


平素「VF-1バルキリー ダイキャストギミックモデルをつくる」をご愛読ありがとうございます。6月10日（水）発売の第19号にて、組み立てガイドに訂正がございます。  
**接着をする工程がありますが、全て接着をしないでください。**  
下記をご覧ください。


第19号 6ページ

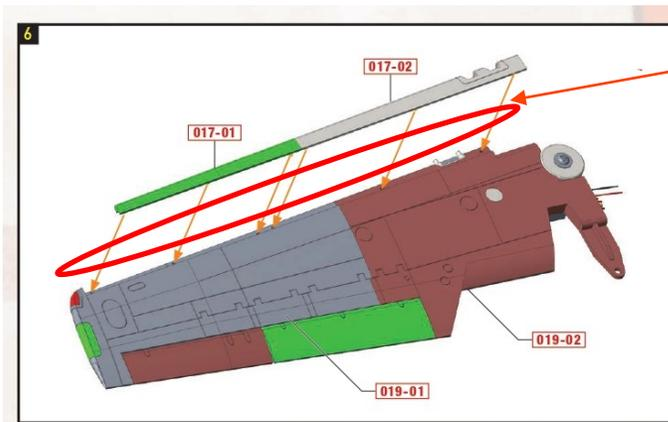

第17号に付属していた主翼(左)前縁 [017-01] と主翼(左)前縁 [017-02] の裏側にあるピンに多用途接着剤を塗り、主翼(左)上面 [019-01] と主翼(左)上面 [019-02] に接着する。

**接着しません。**

第19号 7ページ

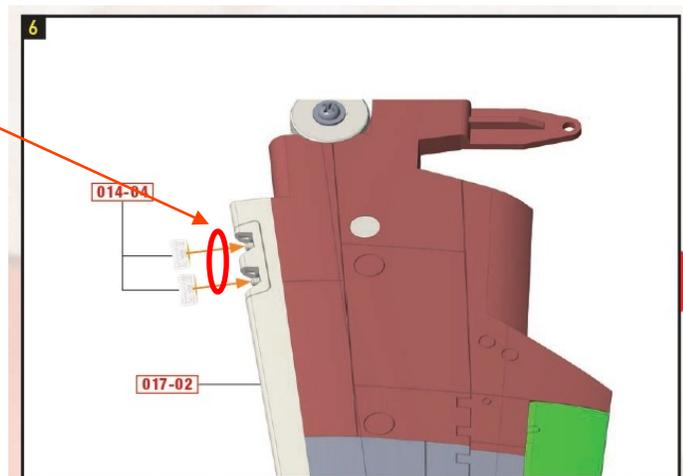

第14号に付属していたライトカバー [014-04] 2個の側面に少量の多用途接着剤を塗り、主翼(左)前縁 [017-02] に接着する。接着剤がはみ出さないように注意。

※ 第27号にて、LEDの点滅、フラップの稼働のテストを行います。第19号で接着をしてしまった場合でも正しく作動すれば、組み立て自体に問題はございません。正しく作動しない場合は、お客様サービスセンターで対応いたします。詳しくは8月5日（水）発売の27号をご覧ください。

A

B

C